

Controle sem fio 433Mhz com 04 botões

PST-ICT-M404B

Visualize o manual
completo em:



Parabéns, você acaba de adquirir
um produto Positivo Tecnologia!

Este produto foi desenvolvido para que você
possa cuidar de sua própria segurança de
forma independente.

2.CUIDADOS E SEGURANÇA

- Adote todas as orientações contidas no manual para efetuar a montagem e instalação do item.

3.FUNIONAMENTO

- 4 teclas de acionamento independentes;
- Para armar/ desarmar rapidamente e chamada de emergência;
- Código do endereço com milhões de combinações, que permitem que todo o controle remoto seja exclusivo;
- Baixo consumo para transmissão, indicação de saída de sinal visível (LED).

4.CODIFICAÇÃO

- Faça o controle remoto entrar no modo de trabalho, pressione qualquer botão do controle remoto para enviar um sinal, o painel irá automaticamente aprender o código do controle remoto, então clique em salvar;
- O usuário também pode entrar com o código do endereço manualmente. Para isso, configure manualmente o código de 9 dígitos do controle remoto.

Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série do seu Produto e a Nota Fiscal de compra.

Pela Internet: www.positivoseg.com.br
Via E-mail: pelo endereço positivoseg.suporte@positivo.com.br
Via Whatsapp: (41) 3316-7421

Se suas dúvidas não forem solucionadas pelos canais acima, ligue para a Central de Relacionamento Positivo: **0800-727-5137**, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8 às 19 horas, e aos sábados das 8 às 14 horas (horário de Brasília). A Central de Relacionamento Positivo prestará o devido suporte e, se necessário, em caso de problemas no hardware, indicará a revenda autorizada POSITIVO para iniciar o processo de reparo ou troca do produto.

CUIDADOS E ALERTAS PARA ASSEGURAR O CORRETO FUNCIONAMENTO DE SEU PRODUTO

Instalação: você adquiriu um produto Positivo com propósito de aprimorar a segurança e/ou monitoramento de sua residência, local de trabalho ou outro ambiente. A Positivo fornece única e exclusivamente o equipamento, não sendo responsável pela instalação do mesmo no local desejado. É de sua completa e integral responsabilidade a execução da instalação do equipamento, seja de forma própria ou mediante a contratação de profissional capaz e tecnicamente qualificado para isso. A Positivo não se responsabiliza por erros realizados durante a instalação que possam comprometer a efetividade do equipamento e, tão pouco, erros que acabem danificando o produto.

Garanta que a instalação do produto seja feita em local fixo e estável, pois a queda pode gerar danos ao equipamento. O produto deve ser instalado em local protegido contra exposição a chuvas, ventanias, substâncias inflamáveis, explosivas e/ou corrosivas, bem como não aponte a câmera diretamente para a luz solar, pois pode acarretar danos ao sensor de imagem, causando distorções nas imagens. Não instale a câmera em locais onde a temperatura interna do equipamento exceda os níveis acima e abaixo do permitido nas especificações técnicas.

5.UTILIZAÇÃO

- 1.Para armar de longe, pressione a tecla ARMAR por 2 segundos;
- 2.Para armar interno, pressione a tecla INTERNO por 2 segundos;
- 3.Para desarmar, pressione a tecla DESARMAR por 2 segundos;
- 4.Para emergência, pressione a tecla EMERGÊNCIA por 4 segundos

6.TESTE

Antes de testar, será preciso codificar o produto, para detalhes de codificação verificar CONFIGURAÇÃO DE CÓDIGO no manual.

O processo de teste deverá ocorrer da seguinte forma:

- 1.Mantenha uma distância acima de 3 metros dos produtos sem fio; pressione a tecla com a imagem de um cadeado no controle remoto por 1 segundo;
- 2.Confirme se os produtos sem fio têm a mesma resposta, através da mensagem no teclado;
- 3.Realize acionamentos de teste em diferentes distâncias, para identificar possíveis barreiras ou interferências.

Energia e elétrica: Esse produto deve ser utilizado com a fonte de alimentação de energia que o acompanha, podendo haver prejuízos ao seu correto funcionamento a utilização de outra fonte de energia. Adicionalmente, relembramos que a instalação e a operação do produto devem ser realizadas em conformidade com as normas de segurança elétrica local. Não sobrecarregue as tomadas elétricas e extensões. Isso pode causar incêndio ou choque elétrico. A Positivo não se responsabiliza por incêndios ou choques elétricos causados por manuseio e/ou instalações inapropriadas. Não faça conexões não recomendadas pelo fabricante, pois há risco de incêndios, choque elétrico ou ferimentos.


Manuseio: ao manusear e/ou transportar o produto, tome os devidos cuidados com o equipamento para evitar danos causados por peso, vibrações ou respingos de água durante o transporte, armazenagem e/ou instalação. Em hipótese alguma desmonte o produto e não toque suas partes internas, o que automaticamente acarretará a perda de garantia. Não a exponha o produto a choques e/ou vibrações. Caso identifique algum problema com o produto, não tente consertar o equipamento, abrindo ou removendo a tampa ou qualquer outro componente, pois, além de perder a garantia, pode representar perigo. Deixe que toda assistência seja feita por nossa rede autorizada.

Armazene a embalagem: recomendamos que realize a guarda cuidadosa da embalagem original do produto, caso haja a necessidade de envio do produto para análise de garantia ou para eventual transporte particular para instalação em outro local. Esta recomendação é feita em virtude de embalagens diferentes da original poderem causar danos ao dispositivo durante o transporte.

Infortúnios: Ao adquirir este produto você está ciente que o equipamento é um meio eletrônico de monitoramento e que pode contribuir para sua segurança e inibição de atuação de meliantes. Contudo, a Positivo, em hipótese alguma, se responsabiliza e/ou emite garantia para infortúnios como roubo e furto ou, ainda, o não armazenamento das imagens, não sendo o produto uma garantia de não ocorrência de delitos ou qualquer outro evento indesejado.

1. ESPECIFICAÇÃO


- Alcance: ≤ 100 m (área aberta).
- Frequência: 433 MHz
- Tensão de alimentação: 3 V (1x bateria CR2450)
- Corrente de funcionamento: ≤ 30 mA
- Indicador LED: Luz azul ligada, indica que a central recebeu a resposta; Luz vermelha ligada, indica que a comunicação falhou.
- Temperatura de operação: -10 °C ~ 60 °C
- Cor: Branco

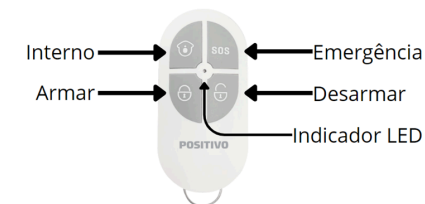

7.TROCA DE BATERIA

A bateria deve ser trocada periodicamente ou o sinal pode falhar no processo de transmissão. Siga os passos abaixo para a troca de bateria:

- 1.Com a ferramenta adequada, levante a tampa traseira na abertura no lado inferior esquerdo da frente do controle remoto. Remova a tampa traseira e puxe a bateria;
- 2.Coloque a bateria nova, preste atenção no ânodo e cátodo;
- 3.Coloque a tampa traseira;
- 4.Teste a instalação de bateria: pressione qualquer tecla, o LED do controle remoto deverá acender.

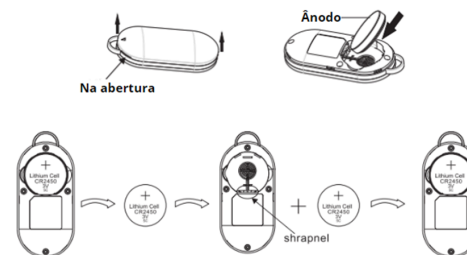

8.BOAS PRÁTICAS DE USO DO SISTEMA

Em determinadas situações interferências podem impactar na usabilidade do sistema sem fio, interferências essas como:

- 1.O sinal do receptor está bloqueado ou não corresponde com a frequência do controle remoto;
- 2.Existem equipamentos de mesma frequência na região.
- 3.A tensão do painel é instável ou a distância do receptor é superior a suportada.



06044-24-03589

PST-ICT-M404B

Para mais informações, consulte o site da Anatel: www.gov.br/anatel

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

