

Câmera IP Dome

PST-CIP-D104-P

Visualize o manual completo em:



Parabéns, você acaba de adquirir um produto Positivo Tecnologia!

Este produto foi desenvolvido para que você possa cuidar de sua própria segurança de forma independente desde a instalação até o monitoramento diário das imagens.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

A instalação e remoção da unidade e seus acessórios devem ser realizadas por profissional qualificado. Você deve ler todas as Instruções de Segurança fornecidas com seu equipamento antes da instalação e operação.

2.1 Precauções

- Não aplique peso sobre o cabo de força. Caso contrário, o conector de cabo do dispositivo pode ser desprendido.
- Ao conectar a uma interface externa, use o terminal de conexão no dispositivo e verifique se o terminal do cabo (trava ou grampo) está em boas condições e corretamente fixado.
- Não curve excessivamente ou arraste os cabos durante a instalação; caso contrário, um mau contato do cabo pode causar mau funcionamento.
- Durante o transporte, é necessário prestar atenção especial para proteger o vidro frontal contra fricção, arranhões e manchas, etc. Para manter o vidro frontal limpo, não remova o filme protetor até que a montagem esteja concluída e você esteja pronto para ligar o dispositivo.

2.2 Manutenção

- Se houver poeira na superfície do vidro frontal, remova a poeira com cuidado usando uma escova sem óleo ou soprador de pó.
- Se houver graxa ou mancha de poeira na superfície do vidro frontal, limpe a superfície do vidro com cuidado do centro para fora usando um pano para limpeza de lentes. Se, mesmo assim, a graxa ou a mancha ainda não forem removidas, use um pano de limpeza de lentes com detergente e limpe a superfície do vidro com cuidado até que seja removido.
- Não use solventes orgânicos, como benzina ou etanol, ao limpar o produto.

3. APARÊNCIA

3.1 Dimensões

As figuras no manual são apenas para sua referência. A aparência real pode variar de acordo com o modelo do produto.

Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série do seu Produto e a Nota Fiscal de compra.

Pela Internet: www.positivoseg.com.br
Via E-mail: pelo endereço positivoseg@positivo.com.br
Via Whatsapp: (41) 3316-7421


Se suas dúvidas não forem solucionadas pelos canais acima, ligue para a Central de Relacionamento Positivo: **0800-727-5137**, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8 às 19 horas, e aos sábados das 8 às 14 horas (horário de Brasília). A Central de Relacionamento Positivo prestará o devido suporte e, se necessário, em caso de problemas no hardware, indicará a revenda autorizada POSITIVO para iniciar o processo de reparo ou troca do produto.

CUIDADOS E ALERTAS PARA ASSEGURAR O CORRETO FUNCIONAMENTO DE SEU PRODUTO

Instalação: você adquiriu um produto Positivo com propósito de aprimorar a segurança e/ou monitoramento de sua residência, local de trabalho ou outro ambiente. A Positivo fornece única e exclusivamente o equipamento, não sendo responsável pela instalação do mesmo no local desejado. É de sua completa e integral responsabilidade a execução da instalação do equipamento, seja de forma própria ou mediante a contratação de profissional capaz e tecnicamente qualificado para isso. A Positivo não se responsabiliza por erros realizados durante a instalação que possam comprometer a efetividade do equipamento e, tão pouco, erros que acabem danificando o produto.

Garanta que a instalação do produto seja feita em local fixo e estável, pois a queda pode gerar danos ao equipamento. O produto deve ser instalado em local protegido contra exposição a chuvas, ventanias, substâncias inflamáveis, explosivas e/ou corrosivas, bem como não aponte a câmera diretamente para a luz solar, pois pode acarretar danos ao sensor de imagem, causando distorções nas imagens. Não instale a câmera em locais onde a temperatura interna do equipamento exceda os níveis acima e abaixo do permitido nas especificações técnicas.

Energia e elétrica: Esse produto deve ser utilizado com a fonte de alimentação de energia que o acompanha, podendo haver prejuízos ao seu correto funcionamento a utilização de outra fonte de energia. Caso o produto não acompanhe uma fonte de alimentação, o mesmo deve ser utilizado com uma fonte que siga as especificações vindas em sua ficha técnica. Adicionalmente, relembramos que a instalação e a operação do produto devem ser realizadas em conformidade com as normas de segurança elétrica local. Não sobrecarregue as tomadas elétricas e extensões. Isso pode causar incêndio ou choque elétrico. A Positivo não se responsabiliza por incêndios ou choques elétricos

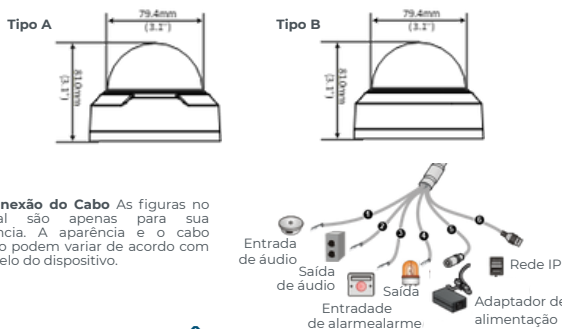

4. MONTE SUA CÂMERA

Você pode realizar a montagem na parede ou no teto e comprar acessórios de hardware por conta própria. A parte a seguir usa a montagem no teto como exemplo. Verifique se o local é forte o suficiente para suportar a câmera. A montagem no teto é semelhante à montagem na parede e, portanto, é omitida aqui.

1. (OPCIONAL) Para câmeras que suportam Micro SD, você precisa inserir o cartão Micro SD depois de abrir a tampa inferior da câmera.




3. Use uma broca de Ø6 mm para executar furos de 30 mm de profundidade de acordo com as posições marcadas pelos adesivos.



2. Cole os adesivos de posicionamento da instalação no teto e conduza os cabos através do orifício na parede.



4. Insira as buchas plásticas nos orifícios de guia e certifique-se de que eles estão apertadas.



causados por manuseio e/ou instalações inapropriadas. Não faça conexões não recomendadas pelo fabricante, pois há risco de incêndios, choque elétrico ou ferimentos.

Manuseio: ao manusear e/ou transportar o produto, tome os devidos cuidados com o equipamento para evitar danos causados por peso, vibrações ou respingos de água durante o transporte, armazenagem e/ou instalação. Em hipótese alguma desmonte o produto e não toque suas partes internas, o que automaticamente acarretará a perda de garantia. Não a exponha o produto a choques e/ou vibrações. Caso identifique algum problema com o produto, não tente consertar o equipamento, abrindo ou removendo a tampa ou qualquer outro componente, pois, além de perder a garantia, pode representar perigo. Deixe que toda assistência seja feita por nossa rede autorizada.

Armazene a embalagem: recomendamos que realize a guarda cuidadosa da embalagem original do produto, caso haja a necessidade de envio do produto para análise de garantia ou para eventual transporte particular para instalação em outro local. Esta recomendação é feita em virtude de embalagens diferentes da original poderem causar danos ao dispositivo durante o transporte.

Infortúnios: Ao adquirir este produto você está ciente que o equipamento é um meio eletrônico de monitoramento e que pode contribuir para sua segurança e inibição de atuação de meliantes. Contudo, a Positivo, em hipótese alguma, se responsabiliza e/ou emite garantia para infortúnios como roubo e furto ou, ainda, o não armazenamento das imagens, não sendo o produto uma garantia de não ocorrência de delitos ou qualquer outro evento indesejado.

1. LISTA DE EMBALAGEM

Contate o seu revendedor local se a embalagem estiver danificada ou incompleta. O conteúdo da embalagem pode variar de acordo com o modelo do dispositivo.

N.	Nome	Qtd
1	Câmera	1
2	Guia rápido de Instalação	1
3	Acessórios de Instalação	1


5. Conecte todos os cabos da câmera, insira parafusos auto-roscentes através dos orifícios guia na base da câmera e a fixe no teto usando uma chave de fenda.



7. Monte a carcaça transparente da cúpula. Alinhe os orifícios de parafuso na base e os aperte em forma de três estrelas na borda da carcaça para fixá-la.



6. Ajuste a direção de monitoramento da lente (aperte os parafusos depois de tira-la). A lente pode girar horizontalmente pela base, como mostrado por 1 na figura a seguir. Depois de soltar os parafusos de fixação, você pode girar verticalmente a lente, como mostrado por 2.



8. Depois da instalação, conecte a interface de alimentação a uma fonte de energia e a interface de rede a um cabo ethernet para iniciar a câmera.

OBSERVAÇÃO! O processo de instalação anterior é para instalação oculta, na qual os cabos estão dentro da parede. Se a instalação aberta for adotada, os cabos não são inseridos na parede, mas são rosqueados na saída em um lado da base.

5. ACESSE SUA CÂMERA

Antes de começar, verifique se:

Sua câmera está funcionando corretamente e conectada à rede. O PC que você está usando está instalado com o Internet Explorer 7.0 ou posterior
Siga estas etapas para acessar sua câmera pela Web:
 Abra seu navegador, insira o endereço IP de sua câmera (IP padrão 192.168.1.13) na barra de endereços e pressione "enter" para abrir a página de login. Digite o nome de usuário e a senha (padrão: admin/123456) e clique em Login.

OBSERVAÇÃO!

-O DHCP é ativado por padrão. Se um servidor DHCP for usado em sua rede, sua câmera pode ter um endereço IP atribuído e você precisará usar o endereço IP atribuído para efetuar login.
 -Pode ser necessário instalar um plug-in em seu primeiro login. Siga as instruções na tela para concluir a instalação e, em seguida, abra o navegador novamente para fazer login.
 -A senha padrão destina-se apenas ao seu primeiro login. Para garantir a segurança, altere a senha após o primeiro acesso. É altamente recomendado definir uma senha forte de pelo menos nove caracteres, incluindo todos os três elementos: números, letras e caracteres especiais.
 -Se a senha foi alterada, use a nova senha para fazer login.

